


TAVAN TİPİ HAVALANDIRMA FANI

FAN FİLTRELİ YAĞMURLUK

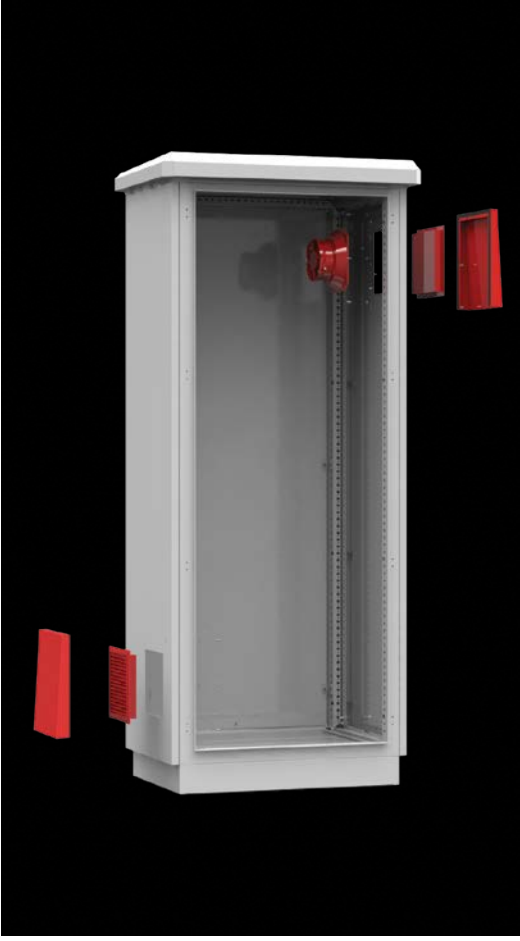

- Malzeme** : 1,50 mm galvaniz sac+RAL 7035 polyester
boya filtre: ABS
- IP Koruma** : IP 55
- Ürün İçeriği** : 1 adet yağmurluk, 1 adet 150x150 mm veya 250x250 mm filtrelü havalandırma, bağlantı parçaları

Koruyucu Havalandırma Filtresi	
Filtre Ebadı	ÜRÜN KODU
150x150 mm	983.121
250x250 mm	983.122

- Malzeme** : 1,50 mm galvaniz sac+RAL 7035 polyester
boya filtre: ABS
- IP Koruma** : IP 55
- Ürün İçeriği** : 1 adet yağmurluk, 1 adet 150x150 mm veya 250x250 mm filtrelü havalandırma, bağlantı parçaları, 1 adet fan

Ventilation Filter with Protective Fan			
Filtre Ebadı	Gerilim	Motor Gücü	ÜRÜN KODU
150x150 mm	230 V AC	19 W	983.123
250x250 mm	230 V AC	45 W	983.124

TAVAN TİPİ HAVALANDIRMA FANI



- Renk** : RAL 7035
- IP Koruma** : IP 44
- Kullanılan Fan** : EBM PAPST

- 230V AC gerilimlerde kullanılır.
- Pano içinde ısı ile yükselen havayı dikey açı ile içine çekerek yatay açı ile dışarı atmaktadır. Fan üzerindeki toz koruyucu plakaya basınç uygulamadan yatay açı ile ısıyı dışarıya çıkardığından karşı basınç minimum seviyededir. Bu sayede çok daha az güç/tüketim ile ve düşük fan maliyeti ile ekonomik ve etkin soğutma sağlanır.
- Pano içi basınç ile fan çekim gücünün dengelenebilmesi için panoya uygun ebatlarda ve adetlerde havalandırma filtreleri uygulanmalıdır.
- İstenilen maksimum pano iç sıcaklığının, dış ortam maksimum sıcaklık değerinden daha yüksek ya da eşit olduğu durumlarda kullanılması önerilir.
- İstenilen max. iç sıcaklık $\geq$ Dış ortam max. sıcaklık

ÜRÜN KODU	FAN DEBİSİ	MOTOR GÜCÜ
982.202	560 m³/saat	58 W
982.203	970 m³/saat	85 W